

Støyskjerming

Intensjon

Intensjon er å beskytte leiligheter i **de høyere etasjene** i planområdet S14. Støyskermene beskytter boligene i planområdet, offentlige og felles uterom i planområdet mot støy fra Fjøsangerveien.

Prinsipp


Glass støyvegger skal utføres i to varierende høyder (3m og 5m i høyden). Disse skal bygges for gangpassasje og god sikt med trær og vegetasjon som brukes bak for å skape en mer innbydende situasjon. Støyskjermer skal tilpasses utformingen av byrommene og arkitekturen må være underordnet. De skal ikke forsterkte barrierevirkningen fra Fjøsangerveien, og skal derfra trekkes tilbake fra fasaden.

Relevante planbestemmelser

§ 5.1.4 Bestemmelsesområde #5 og #7 viser plassering og krav til støyskjermer sammen med linjesymboler i plankartet. Støyskjerm i #5 skal ha topphøyde minimum kote +30 moh. Støyskjerm i #7 skal ha topphøyde minimum kote +31 moh. Det skal etableres åpen passasje for gående mellom støyskermene. Plassering av støyskjermer tillates med fravik inntil 2 meter fra linjesymbolet. Ev. fravik krever godkjenning av rette vegmyndighet.

§ 5.1.5 Det kan etableres støyskjerm etter søknad til Statens vegvesen og byggesak i #4 og #8.


Referansebilder



D36 Oslo



Musee du quai Branly Paris



Oversiktsbilde #5




- 3m høy (+30)
- 21m lang
- 3 vegger
- Glass og natur vekst

Oversiktsbilde #7



- 5m høy (+31)
- 13m lang
- 2 vegger
- Glass og natur vekst

Oversiktsbilde #4

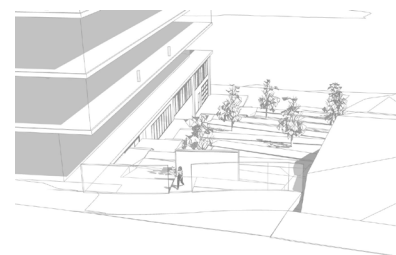

- 3m høy (+31)
- 13m lang
- 2-3 vegger
- Glass og natur vekst

