




PLAN

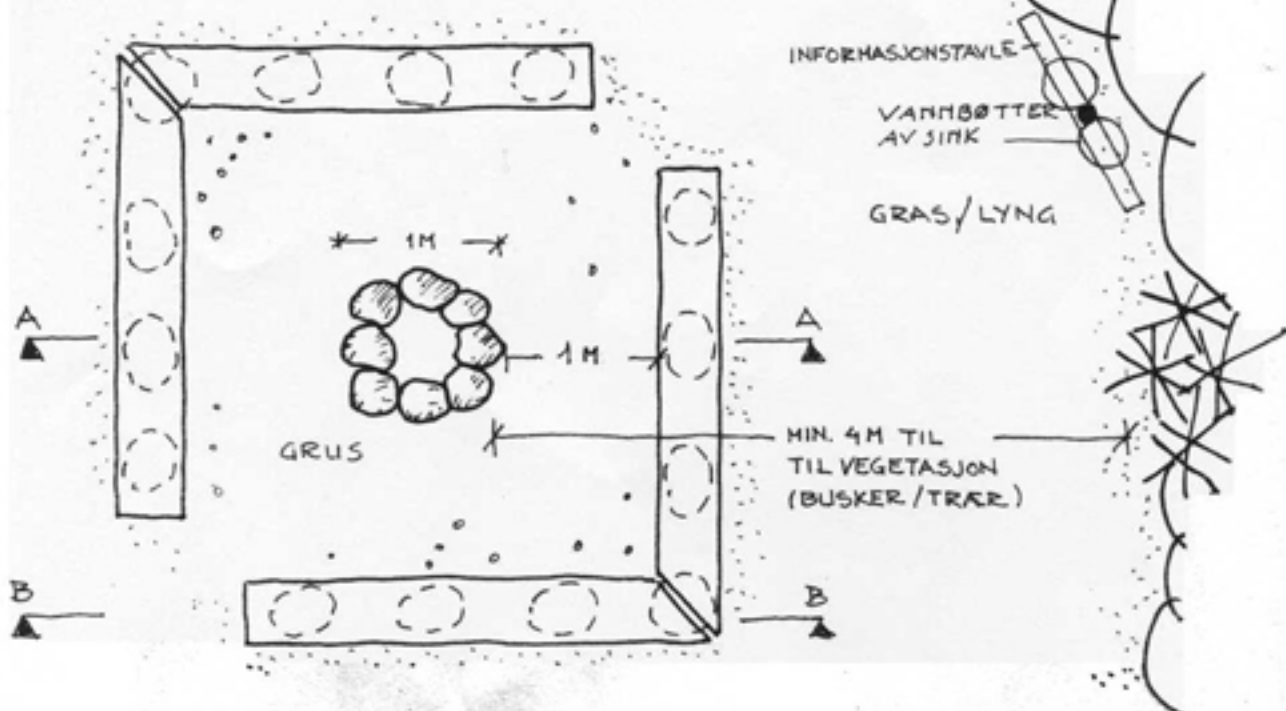

SNITT A-A

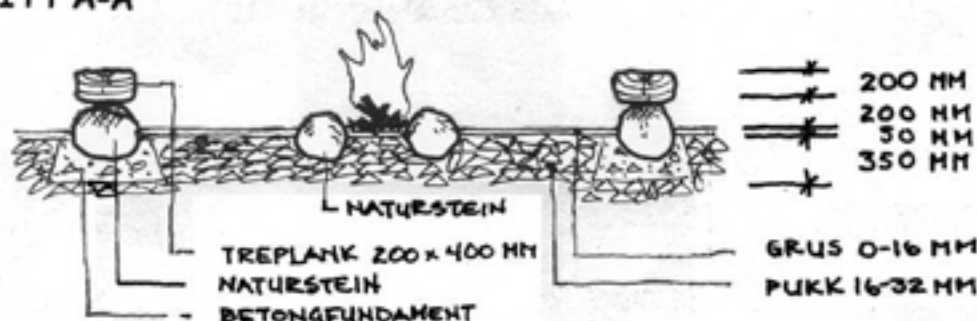

SNITT B-B

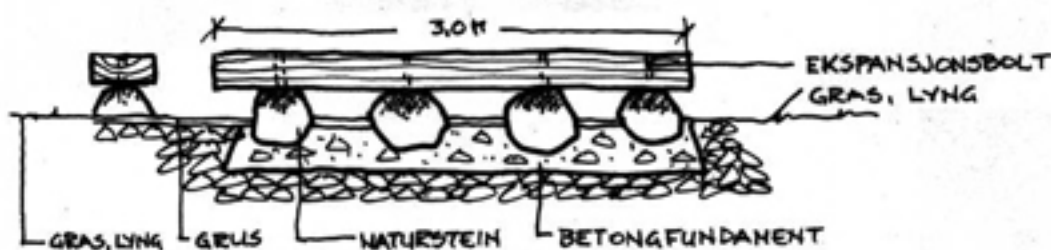

OPPARBEIDELSE

- 1) Gruslagt flate og god drenering mellom bål plass og benker.
- 2) Minsteavstand fra bål til benk; 1m og fra bål til vegetasjon; 4 m.
- 3) Tresetene hviler på natursteiner som forankres til betongfundament. Tresetene festes til natursteinene med ekspansjonsbolter.
- 4) Ildstedet avgrenses av naturlig avrundet stein (rundkamp)
- 5) Plassering og sammenkobling av benkene tilpasses omgivelsene (se egen tegning).
- 6) Informasjonstavle med regelverk angående bruk av åpen ild samt slukkeutstyr monteres ved bål plassen.
- 7) Trematerialer av tettvekst furu, osp, eik eller lerk.